




ASTRONERGY

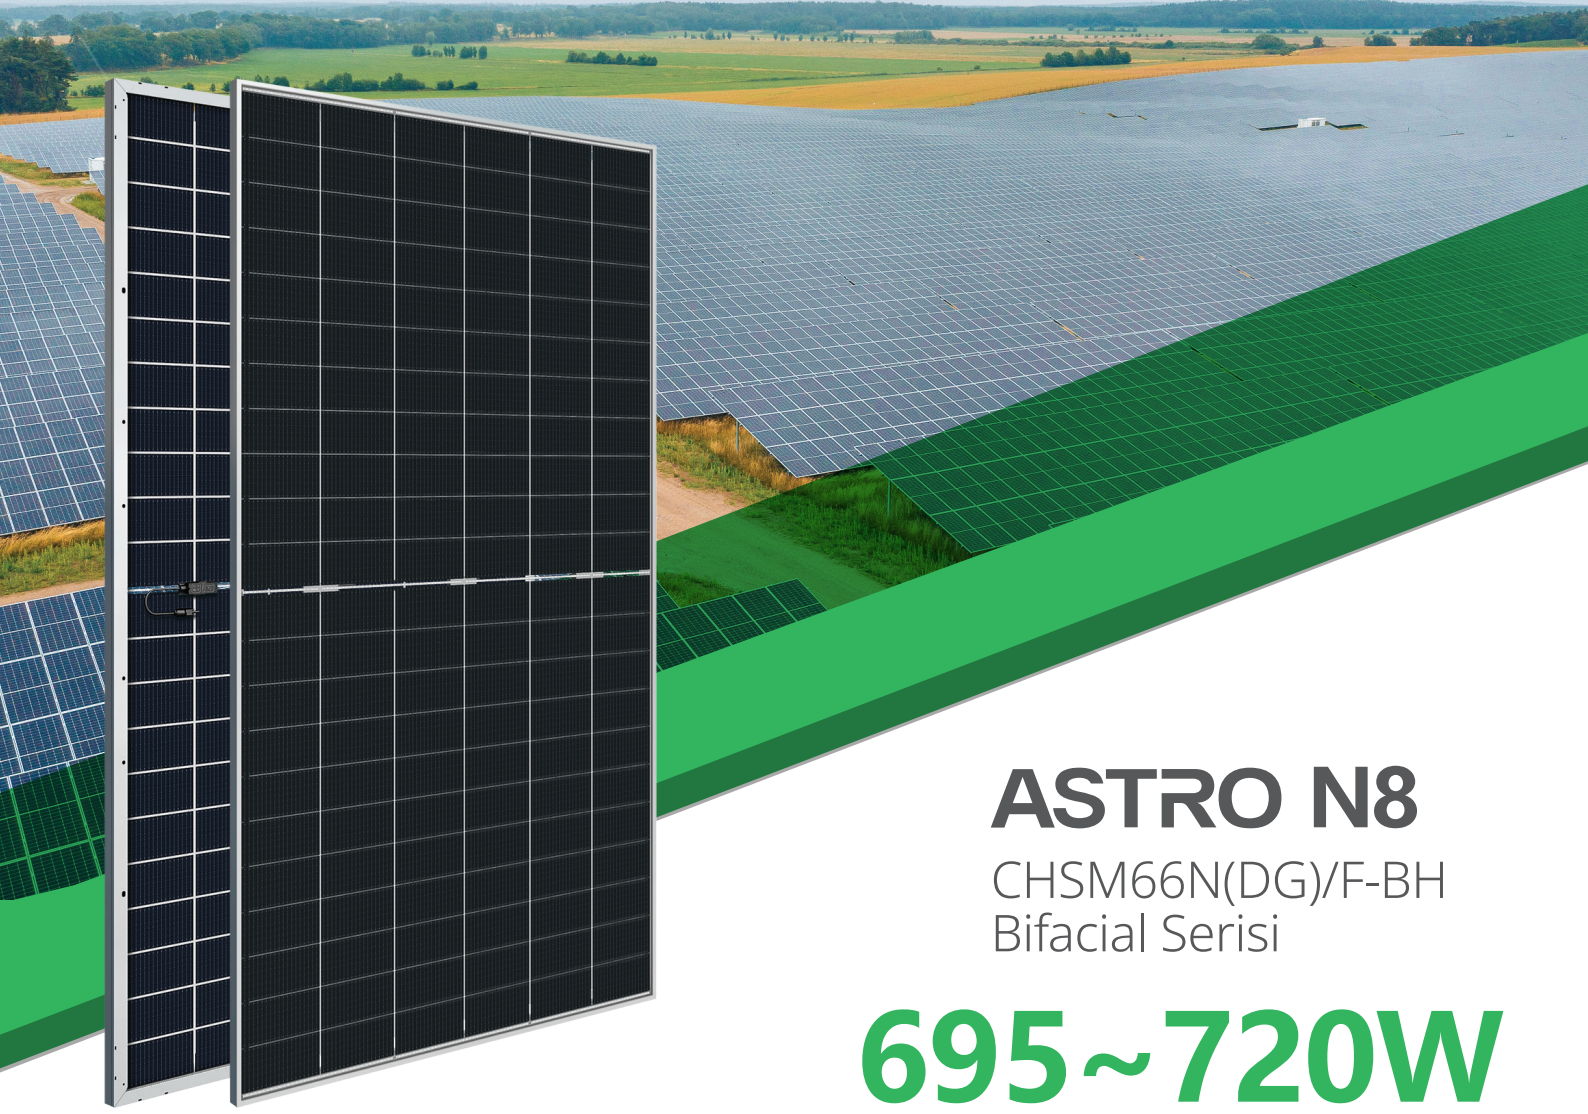

ASTRO N8


CHSM66N(DG)/F-BH
Bifacial Serisi

695~720W

Garanti

15 15 Yıl Ürün Garantisi

30 30 Yıl Doğrusal Güç Çıkışı Garantisi

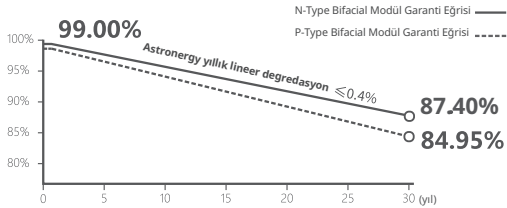

N-Tipi TOPCon PV Modül Özellikleri



N-Tipi TOPCon 4.0

Daha Yüksek Panel Verimliliği



Düşük Açık Devre Gerilimi

Daha düşük BOS maliyeti ve LCOE



Çift Yüzeyle Enerji Üretimi

Çift Yüzeyi Sayesinde Yüksek Güç Çıkışı



Farklı Kullanım Alanları

Birçok farklı yüzey ve şekle uyumlu



IEC 61215, IEC 61730
ISO 9001:2015:ISO Quality Management System
ISO 14001:2015:ISO Environment Management System
ISO 45001:Occupational Health and Safety
The first solar company which passed the Nord IEC/TS 62941 certification audit



Tier 1
BloombergNEF



695~720W

ÇIKIŞ GÜCÜ ARALIĞI

0~+3%


GÜÇ TOLERANSI

23.2%MAKSİMUM
MODÜL VERİMLİLİĞİ**≤ 1.0%**İLK YIL
DEGRDASYON**≤ 0.4%**2-30 YIL ARALIĞINDA
DEGRDASYON

Mekanik Özellikler

Dış Boyutlar (L x W x H)	2384 x 1303 x 33 mm
Hücre Tipi	N-tipi Monokristal
Hücre Sayısı	132 (6*22)
Çerçeve Teknolojisi	Alüminyum, Gümüş Elokssallı
Ön / Arka Cam Kalınlığı	2.0+2.0 mm
Kablo Uzunluğu (Konnektör Dahil)	Dikey Kurulum: (+)350 mm, (-) 280mm; Projeye Özel Üretilir.
Kablo Çapı (IEC/UL)	4 mm ² / 12 AWG
① Maksimum Mekanik Yük Testi	5400 Pa (ön yüz) / 2400 Pa (arka yüz)
Konnektör Tipi (IEC/UL)	HCB40 (Standart) / MC4-EVO2A (Opsiyonel)
Modül Ağırlığı	38 kg
Paketleme Yöntemi	33 adet / palet
Konteyner Başına Ağırlık (40'HQ)	1295 kg
Konteyner Başına Modül Adeti (40' HQ)	594 adet (Satış Kontratına Bağlı Olarak)

① Astronergy kurulum kılavuzuna bakınız veya teknik departmanla iletişime geçiniz.
Maksimum Mekanik Test Yüğü=1,5× Maksimum Mekanik Tasarım Yüğü.

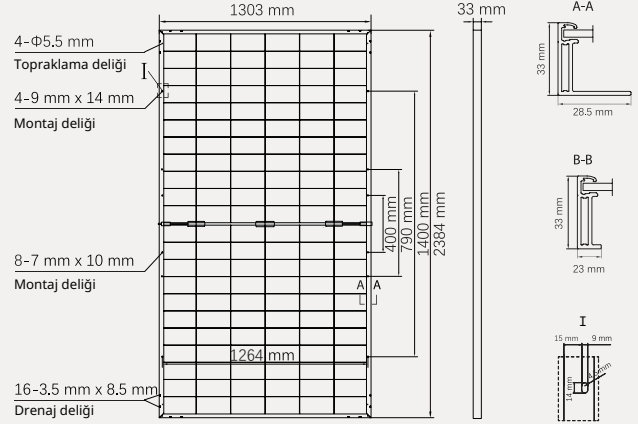

Elektriksel Özellikler

STC: Işınım 1000W/m², Hücre Sıcaklığı: 25°C, AM=1.5

Maksimum Güç (Pmpp/Wp)	695	700	705	710	715	720
Maksimum Güç Gerilimi (Vmpp / V)	39.98	40.15	40.31	40.48	40.65	40.81
Maksimum Güç Akımı (Impp / A)	17.38	17.44	17.49	17.54	17.59	17.64
Açık Devre Gerilimi (Voc / V)	48.17	48.37	48.57	48.77	48.97	49.17
Kısa Devre Akımı (Isc / A)	18.33	18.38	18.43	18.48	18.53	18.58
Modül Verimliliği	22.4%	22.5%	22.7%	22.9%	23.0%	23.2%

BNPI: Ön Taraf Işınım: 1000W/m², Arka Taraf Işınım: 135W/m², Hücre Sıcaklığı: 25°C, AM=1.5

Maksimum Güç (Pmpp/Wp)	764.5	770.0	775.5	781.0	786.5	792.0
Maksimum Güç Gerilimi (Vmpp / V)	39.99	40.15	40.32	40.48	40.65	40.82
Maksimum Güç Akımı (Impp / A)	19.12	19.18	19.23	19.29	19.35	19.40
Açık Devre Gerilimi (Voc / V)	48.17	48.37	48.57	48.77	48.97	49.17
Kısa Devre Akımı (Isc / A)	20.27	20.33	20.39	20.45	20.50	20.56

Sıcaklık Değerleri (STC)


Sıcaklık Katsayısı (Pmpp)	-0.29%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Isc)	+0.043%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Voc)	-0.25%/°C

Operasyon Parametreleri


Çift Yüzelilik (Pmpp)	80±5%
Junction Box IP Class	IP 68
Max. Seri Sigorta Derecesi	35 A
Maksimum Sistem Voltajı (IEC/UL)	1500V _{DC}

Grafik Eğrisi

Akım-Voltaj (710W)

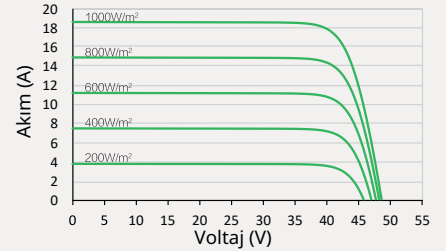

Güç-Voltaj (710W)

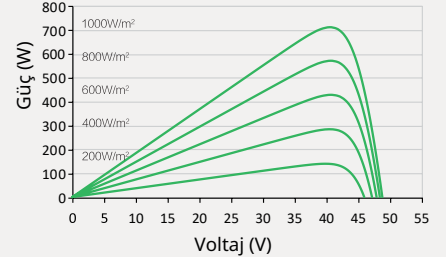

Akım-Voltaj (710W)

